


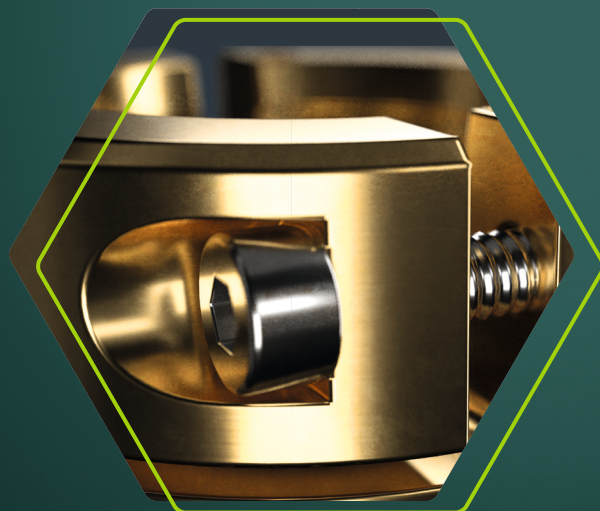


minigebo

DER NEUE KOMPAKTADAPTER VON GEBO

Minigebo mit Anschlußgewinde

Baureihe 303 und 304 für Stahlrohr

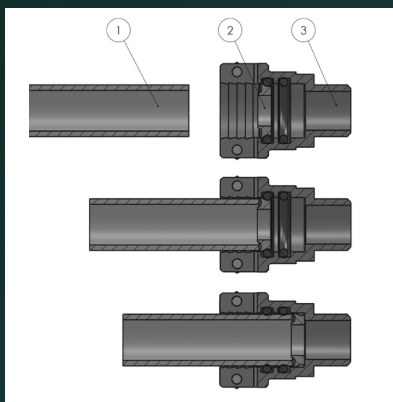

HINWEIS

Keinesfalls fetthaltige Mittel für die Montage verwenden!

Keinesfalls für Gase, Öle oder Druckluft einsetzen!

Keinesfalls die Einschubhilfe (2) aus dem Klemmverbinder (3) entfernen!

Alle trinkwasserberührten Bauteile der Baureihe 303 entsprechen den aktuellen Hygienevorschriften des UBA! Ausnahme: Ausführung vernickelte Variante für Radiatoren (Baureihe 304)

Technische Merkmale: Die Verschraubungen eignen sich zum Verbinden von Rohren mit glatten Enden. Die Verbindung ist zug- und schubfest. Die Rohrverbinder sind für den einmaligen Einbau vorgesehen

Einsatzbereich: Installation für Trinkwasser heiß und kalt (nur Ausführung Messing) und Heizung (Ausführung Messing und Messing vernickelt)

max. Betriebsdruck: 10 bar

Temperatur: Trinkwasser: Kaltwasser bis + 25°C und Warmwasser bis + 70° C
Heizungswasser: bis +70°C

Medium: Trinkwasser nach DIN 2000, Heizungswasser

Rohrart: Stahlrohre nach DIN EN 10255 und DIN EN 10220 Reihe 1

Abmessungen:

Anschlussgewinde ISO 7/1

bzw. DIN EN 10226-1 1/2" 3/4" 1"

Rohraußen-Ø in mm: 21,3 26,9 33,7

Montagehilfsmittel/Werkzeuge:

Innensechskantschlüssel


Größe 3 für minigebo 1/2" und 3/4"

Größe 4 für minigebo 1"

Biteinsatz

HW3 für minigebo 1/2" und 3/4"

HW4 für minigebo 1"

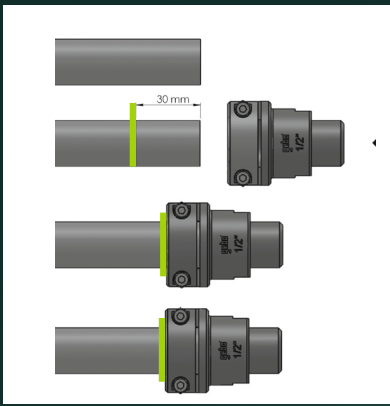

1. Rohr senkrecht zur Achse abtrennen und entgraten
2. Einschubtiefe 30 mm anzeichnen
3. Klemmverbinder aufschieben, 2-faches hörbares Rasten
4. Schrauben mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen

Montagevorgang minigebo mit Anschlussgewinde, Baureihe 303 und 304 für Stahlrohr

Die minigebo wird montagefertig geliefert und darf vor dem Einbau **nicht** demontiert werden.

1. Das zu verbindende Rohrende senkrecht zur Achse abtrennen.
Das Rohrende muss glatt, fettfrei, **gratfrei**, unverformt und ohne Gewinde sein. Farbanstriche und Verunreinigungen sind zu entfernen (Zur Montageerleichterung bei waagerechtem Einbau sollte der bewegliche Klemmbügel nach unten zeigen).
2. Einschubtiefe von 30 mm auf dem Rohr (1) anzeichnen! Den Klemmverbinder (3) so ausrichten, dass er zentriert auf dem Rohrende platziert ist und die beiden Schraubenköpfe sichtbar sind.
3. Den Klemmverbinder (3) **bis zum Anschlag** (30 mm) auf das Rohr (1) aufschieben (hörbares zweifaches Einrasten) und darauf achten, dass ein einwandfreier Sitz gewährleistet ist. Korrekte Einschubtiefe (30 mm) überprüfen.

Nach der Montage den Klemmverbinder (3) nicht mehr vom Rohr ziehen!

4. Mittels Innensechskantschlüssel (alternativ Akkuschrauber mit voreingestelltem Drehmoment) die Innensechskantschrauben mit den Sicherungsmuttern **gleichmäßig** vorspannen. Um das vorgegebene Anzugsdrehmoment zu erreichen, sollte ein entsprechender Drehmomentschlüssel eingesetzt werden. Die Werte sind in der unten aufgeführten Tabelle angegeben.

Sollten beim Einbau Schrauben oder Muttern verloren gehen, sind ausschließlich Originalersatzteile zu verwenden!

Die minigebo besitzt Schlüsselflächen, die zum Gegenhalten dienen, um die Gewindeverbindung herzustellen.

Wichtiger Montagehinweis: Der Klemmverbinder muss je nach Einbausituation fachgerecht mit einer geeigneten Isolierung versehen werden.

Vorgeschriebene Anzugsdrehmomente der Innensechskantschrauben:

Abmessungen minigebo	1/2"	3/4"	1"
Anzugsdrehmoment in Nm:	4	4	6

GEBO Armaturen GmbH

Am Damm 4
D-58332 Schwelm

T. +49 (0) 23 36 / 92 85-0

F. +49 (0) 23 36 / 92 85-70

E. info@gebo.de

Uns finden Sie auch auf

www.minigebo.de

