



Automatische Schwimmerentlüfter aus Messing für den Einsatz in geschlossenen Heizungs- und Kühlanlagen.
Um eine hervorragende Qualität zu gewährleisten, prüfen wir alle Flexvents vor der Auslieferung.


Technische Daten

- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Ethanolbasis bis 30% geeignet.
- Min./max. Betriebstemperatur: -10 / 90 °C.
- Spitzentemperaturbeständigkeit: 120 °C.
- Minimaler/maximaler Betriebsdruck: 0,2 / 10,0 bar.
- P operating max: 6,0 bar.



Beschreibung	Flexvent G 1/2" M Ni
Bestell- nummer	27742
GTIN	8712874277427
Model	<u>Flexvent</u>
Anschluss	G 1/2" M
Absperrventil	ja
Gewicht [g]	115

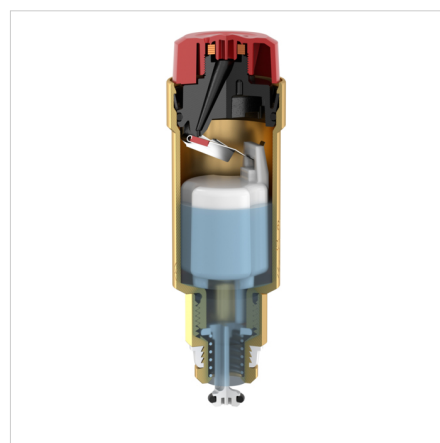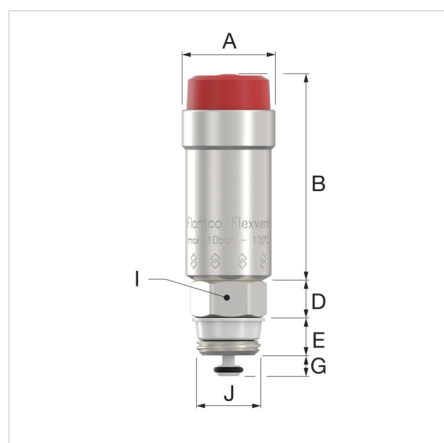

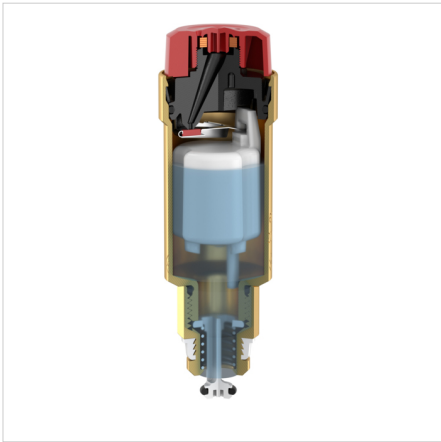**Flexvent - Abmessungen**

Typ	Abmessungen												
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J ["]]	K ["]]	L [mm]	M ["]]
Flexvent R $\frac{1}{8}$ - mit Blasenbrecher	30	67	8	-	-	-	-	-	-	-	-	7	$\frac{1}{8}$ "
Flexvent G $\frac{3}{8}$ M	30	66	-	14	10	-	7	-	19	$\frac{3}{8}$ "	-	-	-
Flexvent R $\frac{1}{8}$ - R $\frac{3}{8}$	30	66	-	9	10	9	7	-	17	$\frac{3}{8}$ "	$\frac{1}{8}$ "	-	-
Flexvent G $\frac{1}{2}$ M	30	66	-	12	12	-	7	-	22	$\frac{1}{2}$ "	-	-	-
Flexvent G $\frac{1}{2}$ M weiß - mit Blasenbrecher	31	66	15	-	-	-	-	-	22	-	-	4	$\frac{1}{2}$ "
Flexvent G $\frac{1}{2}$ M vernickelt	30	66	-	12	12	-	7	-	22	$\frac{1}{2}$ "	-	-	-
Flexvent G $\frac{3}{4}$ M	30	66	-	11	14	-	7	-	27	$\frac{3}{4}$ "	-	-	-



Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Filter/Abscheider
Etim Klasse	Entlüfter (automatisch)
Produktname	Flexvent G 1/2" M Nickel plated
Marke	Flamco
Produkttyp	Flexvent
Bestellnummer	27742
GTIN	8712874277427

Klassifizierung Attribut

Werkstoff des Gehäuses	Messing
Material Ventil	sonstige
Material Schwimmer	sonstige
Nenndurchmesser	1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser	21.34 mm
Anschluss 1	Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 bar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	90 °C
Oberflächenschutz	vernickelt
Länge Anschluss 1	13.5 mm
Höhe	78 mm
Abschließbar	Nein
Mit Auslaufschutz	Ja
Mit Lufteintrittssperre	Nein
Winkelanschluss	Nein
Arbeitslänge Anschluss 1	11.4 mm

Mehr Informationen online finden:
[Montage- und Betriebsanleitung Flexvent](#)
[Montage- und Betriebsanleitung Belüftungsverhinderer](#)
[Konformitäts-Erklärung](#)
[Flexvent DWG](#)
[Flexvent STEP](#)
[Folder](#)
[Katalog in PDF \(2020\)](#)
[Flexvent Life Cycle Assessment](#)
[Animation Flexvent](#)

Steinbrink 7
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100
E de.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com/de