

Superkurz-Reduzierstück zum Einstecken in Rohrmuffen



Minimale Einbauhöhe




CE Dichtungen nach EN 681

Aus PP, Heißwasserbeständig

Brandverhalten :


Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.

NEU!

						
aus PVC						
4,0 mm Einbauhöhe	3,1 mm Einbauhöhe	2,7 mm Einbauhöhe	2,7 mm Einbauhöhe	3,0 mm Einbauhöhe	3,0 mm Einbauhöhe	2,2 mm Einbauhöhe
DN 160/110	DN 125/110	DN 110/90	DN 110/75	DN 110/50	DN 110/40	DN 90/75
Art. Nr. 81601SK	Art. Nr. 81251SK	Art. Nr. 81109SK	Art. Nr. 81107SK	Art. Nr. 81005SK	Art. Nr. 81004SK	Art. Nr. 89075SK
						
Z-42.1-366	Z-42.1-366	Z-42.1-366	Z-42.1-366	Z-42.1-366	Z-42.1-366	Z-42.1-366
2,3 mm Einbauhöhe	2,3 mm Einbauhöhe	2,2 mm Einbauhöhe	2,2 mm Einbauhöhe	1,9 mm Einbauhöhe	1,8 mm Einbauhöhe	14,0 mm Einbauhöhe
DN 90/50	DN 90/40	DN 75/50	DN 75/40	DN 50/40	DN 50/32	DN 40/32
Art. Nr. 89050SK	Art. Nr. 89040SK	Art. Nr. 87550SK	Art. Nr. 87540SK	Art. Nr. 85040SK	Art. Nr. 85032SK	Art. Nr. 84032SK

Anwendungsbeispiel: Rohrverlegung im Estrichaufbau

Lange Reduzierung

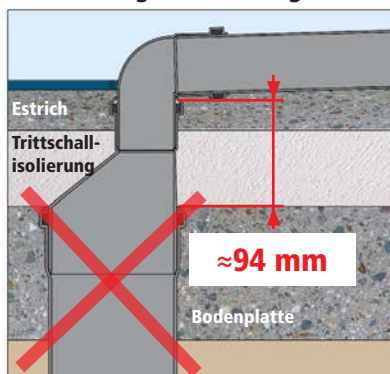


Unmöglich!

Kurze Reduzierung



Nicht möglich!

Superkurz-Reduzierstück

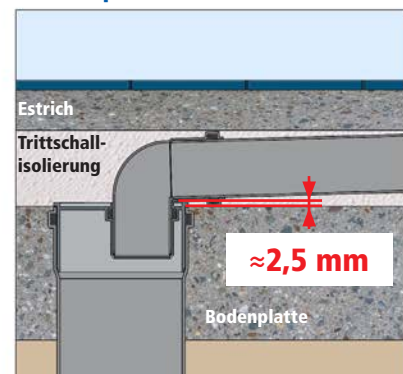

Die **Airfit** Lösung

PVC-U Reduzierung DN 110x40x40

Zum Einstecken in PP-Muffen oder zum Kleben in PVC-U-Muffen.

Art. Nr. 11044KR

CE Dichtungen
nach EN 681

