
Produktdatenblatt

0022502900001 JS WZ-EINBAUBUEGEL,WAAGER.,M.VSB

Produktabbildung



Masszeichnung

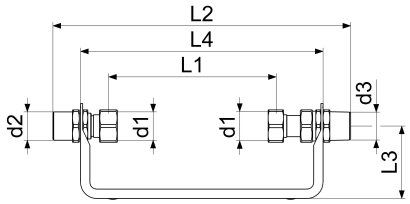

Produktbeschreibung

Wasserzähler-Anschlussbügel
waagerecht
Wandabstand nicht verstellbar
mit 2 Verschraubungen
WZ-Bügel Edelstahl
Anschluss WZ d1 = G 1 1/4
Anschluss Eingang d2 = G 1
Anschluss Ausgang d3 = G 1
Q3 = 4m^3/h
Wasserzählerbügel
Verschraubungen

Ausschreibungstext


0022502900001
Schlösser Wasserzähler-Anschlussbügel
waagerecht
Wandabstand nicht verstellbar
mit 2 Verschraubungen
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
WZ-Bügel Edelstahl
Verschraubungen MS-blank
Dichtungen EPDM
d1 = G 1 1/4
d2 = G 1
d3 = G 1
L1 = 175mm
L2 = 350mm
L3 = 85mm
L4 = 285mm
Einbaulage waagerecht
Dauerdurchfluss Q3 = 4m^3/h
Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
Betriebstemperatur max. 90 Grad
G-Gewinde ISO 228 Teil 1
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
Lieferumfang: Wasserzählerbügel
Verschraubungen
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
Fabrikat Schlösser

VPE: 1
GTIN: 4044997133910
SCIP: f64f09c1-8d12-44ea-8895-235161d10a36

SCHLÖSSER Armaturen GmbH & Co. KG
info@schloesser-armaturen.de – www.schloesser-armaturen.de

Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

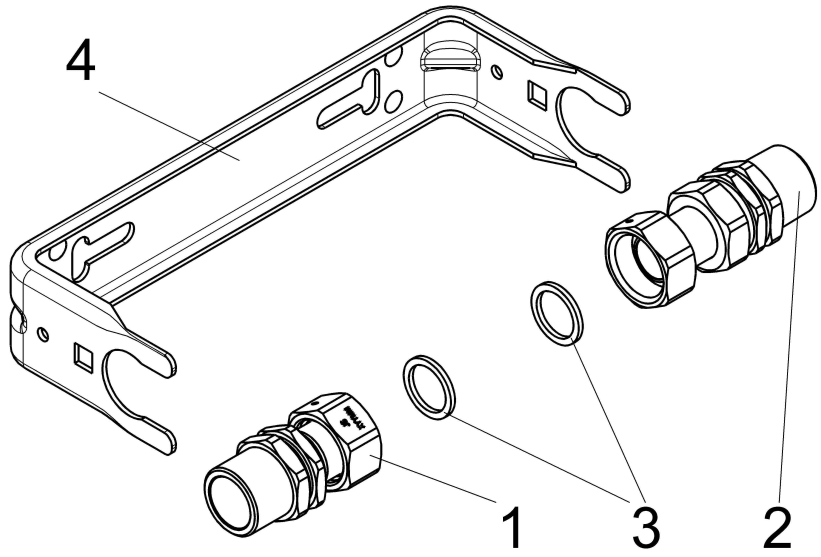

Ersatzteilliste

0022050000001

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS WZ-ANSCHLUSSVERSCHR. EINGANG	0022052900212
02	JS WZ-ANSCHLUSSVERSCHR. AUSGANG	0022052900202
03	JS DICHTUNG FUER Ü-MU ZUM WZ	0022053200219
04	JS WZ-EINBAUBUEGEL,WAAGERECHT	0022052500201

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS BEFESTIGUNGSSATZ	0022050000001

Durchflussdiagramm

SCHLÖSSER Armaturen GmbH & Co. KG
info@schloesser-armaturen.de – www.schloesser-armaturen.de